

Datenblatt


Secupoint®, Bauart F

VORBEMERKUNGEN

Der Secupoint® der Bauart F dient als Anschlagkonstruktion / Punkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz

Die Befestigung erfolgt mittels Federklappdübeln von oben auf einer tragfähigen Unterkonstruktion.

SYSTEMSKIZZE

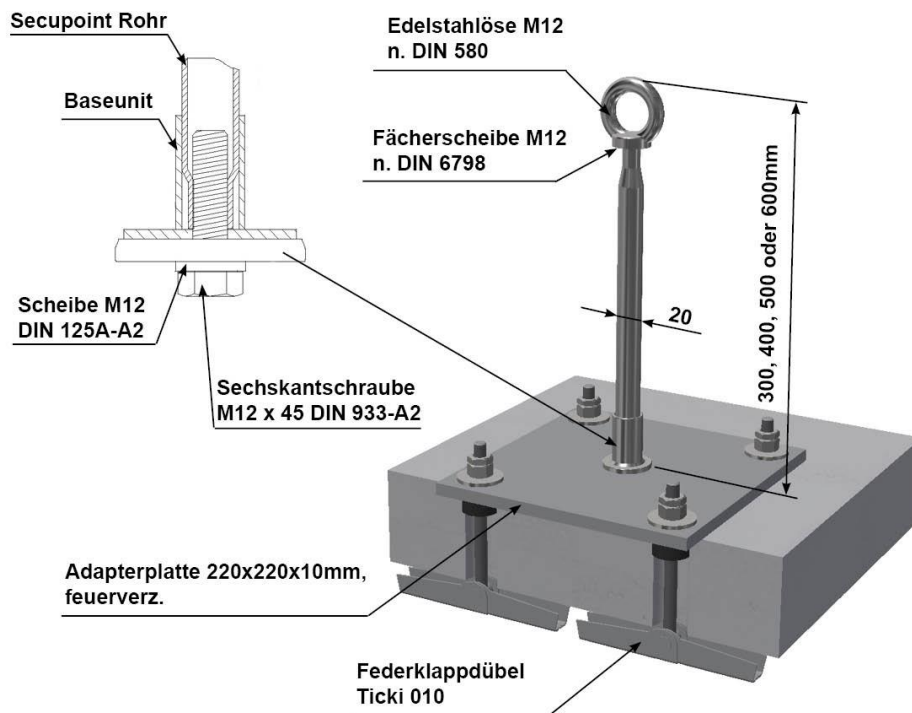

TECHNISCHE DATEN

Material Secupoint®:	Edelstahl Werkstoff 1.4571 + 1.4401
Durchmesser	20mm
Stützenhöhe:	300 / 400 / 500 / 600 mm
Baseunit	Ø 23mm außen mit Fuß Ø 40mm
Befestigungsmittel:	Senkkopfschraube M12*30, A2 - DIN 7991
Edelstahlöse:	M12, nach DIN 580 – A2
Fächerscheibe :	DIN 6798 – A2